



***CED**

Telecomando a 24v
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 500 MF TS

VERSIONI - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 500 MF 3P/1,5 mt | HE 500 MF CED
Cod. HE50FS25P1 | Cod. HE50FS25C4

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

Cod. S145819007

CED MONOFASE Comando Elettrico a Distanza a bassa tensione

SINGLE-PHASE remote-control with low voltage

CED MONOPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopf

CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión



Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)



PROLUNGA 25/35/40 MTC CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

Cod. S123200000



FRENO DI STAZIONAMENTO
PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. 0002800000 (lt 80) Cod. 0002150000 (lt 150)



SECCHIONI lt. 80/150
80/150 LITRE BUCKET
BENNE DE 80/150 LITRES
EIMER 80/150 LITER
CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS

Cod. 0003200000



SECCHIONI lt. 200
200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. AHECVA0035


CAVALLETTO

TRESTLE

CHEVALET

TRAGGERÜST

CABALLETE

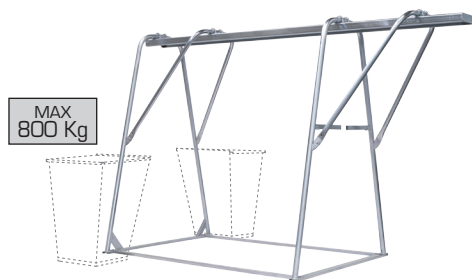

MAX
800 Kg

Cod. 9200827000


ZAVORRAGGIO

BALLAST

LEST

BALLASTÜBERNAHME

CONTRAPESO



MAX
800 Kg

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 500 MF TS

TIPO MOTORE - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR	MONOFASE - MONOPHASE - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO
TENSIONE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN	220 V
FREQUENZA - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENZA MOTORE - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR	1500 W
PORTATA MAX. - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD	500 KG
TIRO UTILE - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN	25 M
VELOCITÀ DI SALITA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	23 M/MIN
DIAMETRO FUNE - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE	7 MM
PESO ELEVATORE - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO	48 KG
DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES	MM 860 x 320 x 530 H
TIRO UTILE MAX - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.	40 M

T.S. = TIRO SINGOLO - SIMPLE THROW - TIR SIMPLE - EINFACHER ZUG - TIRO ÚNICO